

Utilisez le "kit produits" livré avec la piscine si vous avez opté pour cette option ou bien commandez dès à présent sur www.kiteo.com les produits cités pour effectuer la mise en route et l'équilibre de l'eau.



ETAPE 1 : l'eau de remplissage de la piscine

EVITEZ DE REMPLIR votre piscine avec une eau provenant d'un PUIT ou d'une BORNE d'INCENDIE. Vous prendrez le risque de remonter tous les précipités métalliques de cette eau qui se corroderaient au contact des produits de désinfection. Votre eau deviendrait soit marron (si c'est du fer) soit verte (si c'est du cuivre).


ETAPE 2 : les vérifications avant le remplissage de la piscine

Malgré que les **BLOCS SOIENT MONTES ET TESTES EN USINE**, il vous faudra pendant le premier remplissage vérifier qu'il n'y ait aucune fuite dans le bloc, pouvant être causée lors du transport, lors de manipulations ou bien lors du déchargement.

Pendant le remplissage :

1. Mettez la filtration sur "manuel",
2. Fermez doucement la vanne de refoulement devant la pompe, pour mettre en charge maximale les tuyauteries,
3. Vérifiez alors s'il n'y a pas de fuite,
4. Réouvrez la vanne.

Le niveau d'eau doit être au ras du trop plein se trouvant dans le skimplite. Vérifiez bien régulièrement que ce niveau soit maintenu pour avoir suffisamment d'eau dans votre piscine.

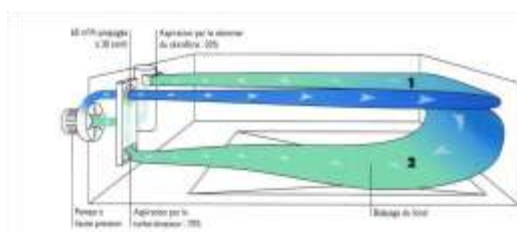

ETAPE 3 : l'orientation du refoulement

Pour que le cycle de giration de fond fonctionne correctement, il est impératif de diriger la rotule orientable à l'horizontal et légèrement vers la gauche, ou vers la droite, pour former les 2 cycles.

La rotule orientée vers le bas « casserait » le cycle de fond, les saletés resteraient « bloquées » au fond et la piscine ne seraient pas balayées.

ETAPE 4 : la désinfection du 1^{er} remplissage

1. Avec le **PH MOINS LIQUIDE**, baissez le PH à **Ph 6,8** (à mesurer grâce à la **TROUSSE D'ANALYSE**). *ATTENTION par rapport à cette trousse conçue pour des filtrations dites à "sable" : stabilisez bien à 6,8 et non pas à la mesure indiquée en tant "qu'idéale" sur celle-ci adaptée uniquement pour une filtration à sable et non pas à cartouche.*
2. Avec le **STERIL'EAU** (à diluer dans un sceau d'eau chaude pour une température d'eau < à 15 ° ou à soupoudrer directement dans la piscine devant son refoulement pour une température d'eau > à 23 °), choquez l'eau : 1,5 kg / 40 m³.
3. Filtrez en mode "**MANUEL**" durant 48 heures (ne pas oublier ensuite de repositionner la filtration en mode "**AUTOMATIQUE**"). Nettoyez régulièrement la cartouche au jet d'eau durant les 48 heures.
4. Une semaine après, désinfectez avec le produit choisi (chlore, oxy, sel) : à acheter sur www.kiteo.com.